

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

## BG Sedummåtter



Vegetation og vækstmedie holdes sammen af et 3 -dimensionelt polyamid-net, der sikrer mod erosion, og gør håndteringen lettere. Nettet er UV -bestandigt og krymper ikke.

De 12 sedumarter er særligt udvalgt til det skandinaviske klima. Dertil kommer at sedummåtterne produceres i Danmark, hvilket betyder at alle sedumarterne trives i det danske klima.

Sedummåtterne produceres på en måde, der sikrer et ensartet resultat hver gang.



Sedummåtterne skal udlægges senest 24 timer efter de har forladt produktionen

### Tekniske data


Højde	mm	30
Bredde	mm	780
Længde	mm	1040
Vægt	Kg/m <sup>2</sup>	35-38
Brandklasse*		B <sub>roof</sub> T2
Materiale		Polypropylen og polyamid
Trækstyrke	kN/m	1,6

\*Sedummåtterne er testet efter EN 13501-5 og resultatet er som det fremgår af ovenstående.

Testen er foretaget efter samme krav, som til en hvilken som helst anden tagbeklædning, dog må resultatet kun ses som en test og ikke som en endelig klassificering

### BG sedummåtter - arter

- album
- forsterianum
- hybridum
- floriferum
- ellacombianum
- selskianum true
- pulchellum
- reflexum
- montanum orientale
- sexangulare
- acre 'Oktoberfest'
- spurium 'Coccineum'

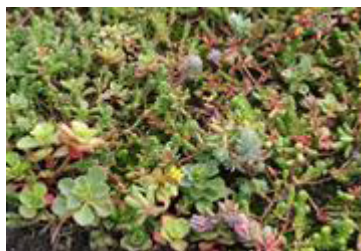

Sedummåtterne sås med ovennævnte 12 arter for at sikre en artsvariation på 5 - 9 sedumarter i de færdige sedummåtter. Det skal derfor forventes, at der vil være forskelle i artssammensætningen. Dette er grundet forskelle i de klimamæssige forhold.

De anførte informationer/tekniske data er baseret på producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer.